



KONICA MINOLTA

# bizhub 226

- ✓ Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3
- ✓ Szybkość drukowania do 22 stron na minutę

## ✓ Funkcjonalności



Druk

- Czarno-białe
- PCL/GDI
- Lokalne/w sieci



Skanowanie

- Kolorowe
- Czarno-białe
- Skanowanie do e-mail
- Skanowanie do SMB
- Skanowanie do FTP
- Skanowanie do USB
- SIEĆ TWAIN



Kopiowanie

- Czarno-białe



Faksowanie


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



## Technologia

Kontroler druku Emperon™	Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta	X
Toner polimeryzowany Simitri® HD	Zapewnia wysoką jakość druku, a przy tym jest ekonomiczny i korzystny dla środowiska	✓
Platforma OpenAPI	Umożliwia efektywną organizację pracy urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych	X
Specjalne funkcje i-Option	Zwiększenie zakresu funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych	X
Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC	Utrzymywanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych	✓
Możliwość dopasowania panelu	Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb	X

## Schemat opcji

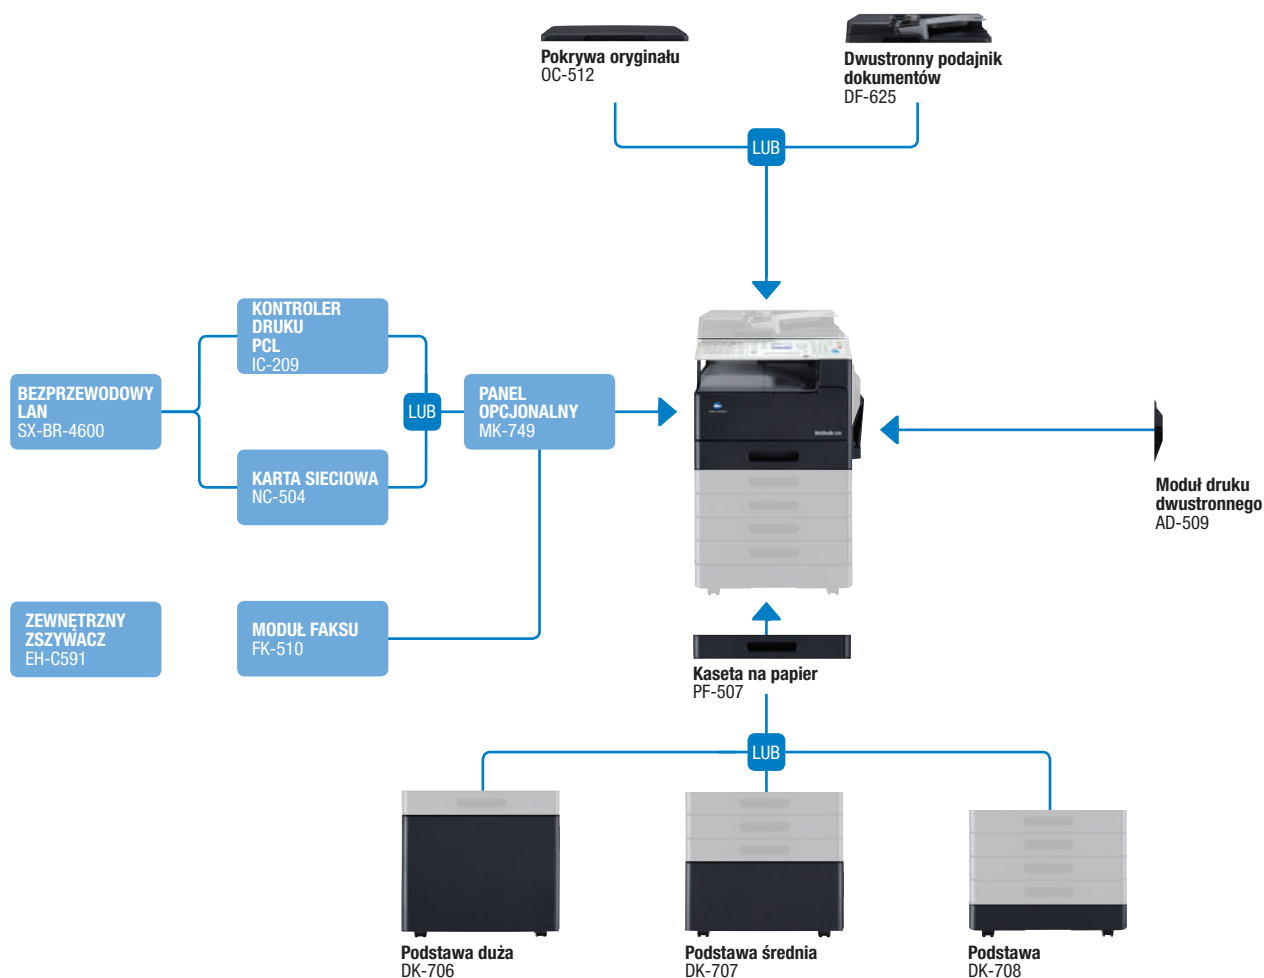

## Opcje wykańczania



Druk dwustronny  
/ Duplex

## Opisy

<b>bizhub 226</b>	W pełni wielofunkcyjne urządzenie A3 czarno-białe o szybkości drukowania 22 str./min.; standardowa funkcjonalność kopiowania, drukowania (GDI) i skanowania w kolorze (w tym skanowanie do USB); pojemność papieru 350 arkuszy (w tym podajnik boczny); pamięć standardowa 128 MB; złącze USB 2.0
<b>Podajnik dokumentów DF-625</b>	Automatyczne podawanie dokumentów do 70 arkuszy
<b>OC-512 Pokrywa oryginału</b>	Pokrywa (zamiast ADF)
<b>PF-507 Podajnik papieru</b>	B5-A3; 250 arkuszy 64-90 g/m <sup>2</sup> ; możliwość dołączenia do 4 szt.
<b>DK-706 Podstawa pod urządzenie (duża)</b>	Dla 0 lub 1 x PF-507
<b>DK-707 Podstawa pod urządzenie (średnia)</b>	Dla 2 x lub 3 x PF-507

<b>DK-708 Podstawa pod urządzenie (mała)</b>	Dla 4 x PF-507
<b>AD-509 Moduł druku dwustronnego</b>	Do wydruków i kopii dwustronnych
<b>FK-510 Moduł faksu</b>	Super G3 fax
<b>IC-209 Kontroler</b>	Kontroler druku PCL dla wydruków PCL z obsługą sieci
<b>NC-504 Sieć</b>	Funkcja obsługi sieci (drukowanie i skanowanie), jeżeli nie zainstalowano karty interfejsu IC-209
<b>MK-749 Panel opcjonalny</b>	Wymagany przez funkcję skanowania i faksowania
<b>SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN</b>	Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego
<b>EH-C591 Zewnętrzny moduł zszywający</b>	Wygodne zszywanie do 50 wydruków w zestawie

## Specyfikacja techniczna

### SPECYFIKACJA SYSTEMU

<b>Pamięć systemowa:</b>	128 MB
<b>Interfejs</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcja); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcja)
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
<b>Automatyczny odwracalny (opcjonalny)</b>	podajnik dokumentów; do 70 oryginałów; podajnik A5-A3 35-128 g/m <sup>2</sup> w druku jednostronnym; 50-128 g/m <sup>2</sup> w druku dwustronnym
<b>Format papieru</b>	A5-A3
<b>Własne formaty papieru</b>	90-297 x 140-432 mm
<b>Gramatura papieru</b>	64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność wejściowa papieru</b>	Standard: 350 arkuszy; Maks. 1 350 arkuszy
<b>Podajnik papieru 1</b>	250 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik boczny papieru</b>	100 arkuszy; A5-A3; Własne formaty papieru (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m <sup>2</sup>
<b>Podajnik papieru 2-5 (opcja)</b>	250 arkuszy; B5-A3; Własne formaty papieru (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatyczny druk dwustronny (opcja)</b>	A5-A3; 64-90 g/m <sup>2</sup>
<b>Opcje wykańczania</b>	Grupowania, sortowanie, krzyżowe
<b>Pojemność odbiorcza</b>	Maks.: 250 arkuszy
<b>Wolumen kopii/druku (miesięcznie)</b>	Zalecany: 5 000 stron; Maks. 1: 15 000 stron
<b>Wydajność tonera</b>	Do 12 000 stron
<b>Pobór mocy</b>	220-240 V/50/60 Hz, poniżej 1,3 kW
<b>Wymiary urządzenia (Szer. x Głęb. x Wys.)</b>	607 x 570 x 458 mm (samo urządzenie)
<b>Waga urządzenia</b>	Ok. 28,2 kg (bez urządzeń dodatkowych/materiałów eksploatacyjnych)

### SPECYFIKACJA KOPIARKI

<b>Proces kopiowania</b>	Laserowy elektrostatyczny transfer obrazu
<b>System tonera</b>	Toner polimeryzowany Simitri® HD
<b>Szybkość kopiowania/druku A4</b>	Do 22 str./min.
<b>Szybkość kopiowania/druku A3</b>	Do 24 str./min. (z dodatkowego podajnika papieru)
<b>Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym (opcja)</b>	Do 8 str./min.
<b>Czas oczekiwania na pierwszą kopię</b>	Poniżej 6,5 sek.
<b>Czas przygotowania do pracy</b>	ok. 15 sek. <sup>2</sup>
<b>Rozdzielczość kopiowania</b>	600 x 600 dpi
<b>Półtony</b>	256 odcieni
<b>Ilość kopii</b>	1-999
<b>Format oryginału</b>	A5-A3
<b>Powiększenie</b>	25-400% w odstępach 0,1%; automatyczne powiększenie
<b>Funkcje kopiowania</b>	2 na 2, 4 na 1, kopiowanie książki, dokumentów identyfikacyjnych, przesunięcie marginesu, usuwanie obracanie obrazu, rejestrowanie programu

### SPECYFIKACJE DRUKARKI

<b>Rozdzielczość druku</b>	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcja): 1 200 x 600 dpi
<b>Język opisu strony</b>	GDI PCL 6/5e (opcja)
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Czcionki drukarki</b>	53 PCL Latin
<b>Funkcje druku</b>	N-up, znak wodny, bezpieczny druk, obracanie obrazu, funkcja broszur (opcja)

<sup>1</sup> Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

<sup>2</sup> Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania



## SPECYFIKACJA SKANERA

<b>Szybkość skanowania (mono/kolor)</b>	Do 46 oryginałów/min. (300 dpi z opcjonalnym ADF) Do 20 oryginałów/min. (150 dpi z opcjonalnym ADF)
<b>Rozdzielczość skanowania</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	skanowanie do e-mail (opcja) skanowanie do SMB (opcja) skanowanie do FTP (opcja) skanowanie do USB skanowanie lokalne TWAIN skanowanie sieciowe TWAIN (opcja)
<b>Formaty plików</b>	JPEG; TIFF; PDF
<b>Miejsca docelowe skanowanych dokumentów</b>	32 miejsca ustalone jednym dotykaniem, 250 miejsc szybkiego wyboru, wsparcie LDAP

## SPECYFIKACJA FAKSU

<b>Standard faksu</b>	Super G3 (opcja)
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowa, i-Fax
<b>Rozdzielczość faksu</b>	Standard; Fine; Super-fine Maks. 408 x 392 dpi (Super-fine z opcjonalnym ADF)
<b>Kompresja faksu</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Faks modem</b>	Do 33,6 Kbps
<b>Miejsca docelowe faksów</b>	32 miejsca ustalone jednym dotykaniem, 250 miejsc szybkiego wyboru
<b>Funkcje faksu</b>	PC-Fax, polling, przekazywanie, książka telefoniczna, ponowne wybieranie numeru

## FUNKCJE SYSTEMU

<b>Rozliczanie</b>	Do 50 kont
<b>Óprogramowanie</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager



- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (6% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony z produktami